

Samlingsnamn

SISAB - Projekteringsanvisning skyltar

Samlingsversion

10.0.0

Sammansättning

Grupp	Version
Sisab metoder Urval <ul style="list-style-type: none">projekteringsanvisning-skylltar/**/*	10.0.0

Innehållsförteckning

Fil	Källa	Version
Inledning projekteringsanvisning skyltar	sisab/sisab-metoder projekteringsanvisning-skylltar/inledning/inledning.partial.html	10.0.0
Tillverkning av skyltar	sisab/sisab-metoder projekteringsanvisning-skylltar/tillverkning-av-skylltar/tillverkning-av-skylltar.partial.html	10.0.0
Demontering och montering av skyltar	sisab/sisab-metoder projekteringsanvisning-skylltar/demontering-och-montering-av-skylltar/demontering-och-montering-av-skylltar.partial.html	10.0.0
Byggskyllt (fasadvepa)	sisab/sisab-metoder projekteringsanvisning-skylltar/byggskyllt-fasadvepa/byggskyllt-fasadvepa.partial.html	10.0.0

Inledning - information skyltar

Gränsdragning enligt samverkansavtalet

SISAB:s skyltar

SISAB:s ansvar för skyltar framgår av denna anvisning. SISAB har ansvaret för rums- och fasadskylltarna. Detta är en anvisning för byggnadsdelslitterering, rumsnumrering, projektering och tillverkning av SISAB:s rums- och fasadskylltar.

Skolans och förskolans skyltar

Skolans och förskolans skyltar ingår endast i projekt där hyresgästen särskilt har beställt dessa.

Skolans och förskolans namnskylt och orienteringsskyltar utom- och inomhus har skolan och förskolan ansvar för enligt Samverkansavtalet med Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen och Stadsdelsförvaltningarna.

Riktlinjer för kommunala verksamheters skyltar står att finna i Stockholms stads [varumärkesmanual](#).

Tekniskt samråd

Kom ihåg att kontakta SISAB:s anvisningsansvarig för ett samråd. Detta skall ske i varje projekt och dokumenteras av projektör. Vid frågor eller funderingar finns alltid SISAB:s specialister till hjälp.

Gatunummerskyltar

Stadsbyggnadskontoret uppgift när det gäller gatunummerskyltar är att de sätter belägenhetsadresser på nya byggnader och ändrar i vissa fall på befintliga byggnader.

Utgångspunkten från dem är att man med hjälp av adressen ska förstå hur man tar sig dit med bil. Belägenhetsadressen pekar noggrant ut en port eller en garageinfart. Stadens skyltar med gatunamn och adresser ska finnas i varje gatuhörn. På skyltarna anges vilka adressnummer som finns längs gatan fram till nästa skylt. För att systemet ska fungera fullt ut måste fastighetsägaren dessutom sätta upp en skylt med adressnumret vid bland annat portar och varuintag.

Man ska börja med numreringen i innerstaden i den ände som ligger närmast kungliga slottet. Numreringen ska göras med jämna nummer på höger hand och udda till vänster och anges i strikt stigande ordning längs gatan.

Inaktuella befintliga skyltar ska alltid demonteras.

Tillverkning av skyltar

Före tillverkning av nya skyltar ska prototyp för respektive typ av skylt produceras. Prototyp ska vara godkänd av beställaren innan skyltarna tillverkas.

Fasadskyltar (Namngivning av entréer A1, B3 etc.)

Utförande

Skylden skall vara tillverkad i aluminiumplåt. Tjocklek 4 mm. Svetsbult på baksida av skylt för dold infästning mot vägg.

Lackeras mörkt grå RAL 7022, glans 20 (NCS S 7502-Y).

Skyldformat: 400 x 400 mm

Typsnitt

Stockholm Type

Versal

Text: Bold

Kulör: Standard Vit (NCS S 0500-)

Texthöjd ca 190 mm

Layout

Text centreras

Placering/montage

Väggmonterad skylt. Placeras på vägg ovan eller vid sidan av dörr. Vid montage sida dörr monteras skylten med centrum i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm över golvytan (öfg).



Figur: utformning av fasadskylt.

Rumsnummerskyltar


Historisk litterering: Nya rumsnummerskyltar markerade med X (A101 osv) på ritningen ska tillverkas av 1,8 mm 2-skikts pvc med vit framsida och svart botten.

Skyltarna ska laserpräglas med typsnitt "Helvetica Medium" alternativt ska de graveras med typsnitt "Gravyr". Skylten ska innehålla SISAB:s logotyp samt huslittera följt av mellanslag och rumsnummer. I vissa fall då skylten innehåller många tecken kan det bli nödvändigt att förlänga skylten.

Trapphus ska präglas med TRH följt av bindestreck, huslittera och löpnummer.

Se nedan hur utformningen av rumsnummerskyltar ska se ut (mått i millimeter).

1. Vanlig rumsnummerskylt

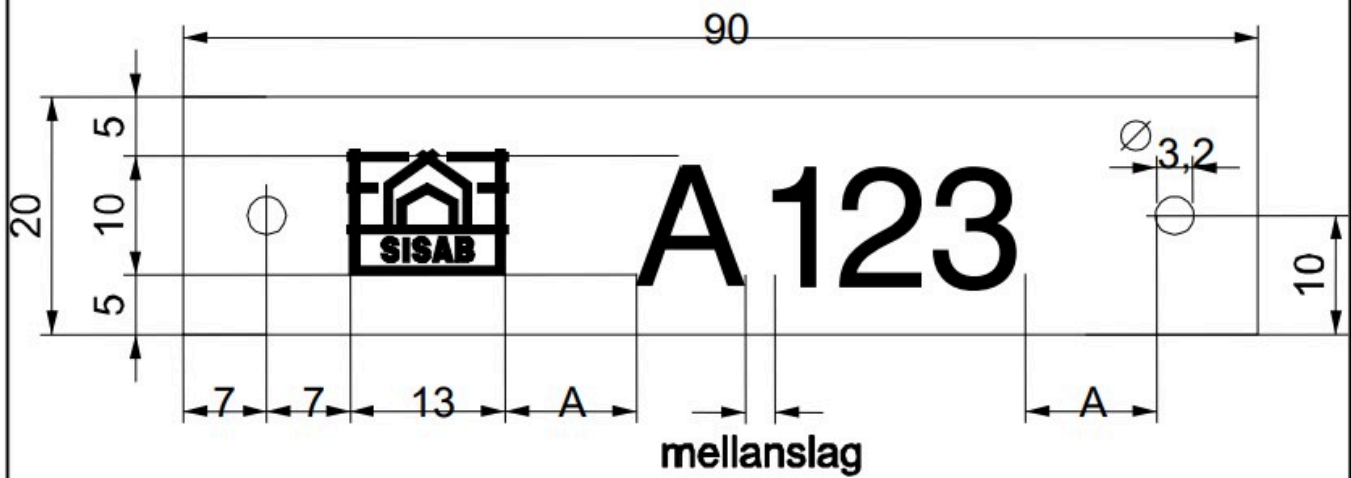

2. Rumsnummerskylt för delat rum



3. Rumsnummerskylt för trapphus



Figur: Redovisar utformningen av rumsnummerskyltar.

Ny litterering: Nya rumsnummerskyltar markerade med X (10001 osv) på ritningen ska tillverkas av 1,8 mm 2-skitts pvc med vit framsida och svart botten.


Skyltarna ska laserpräglas med typsnitt "Helvetica Medium" alternativt ska de graveras med typsnitt "Gravyr".

Skylten ska innehålla SISAB:s logotyp samt huslittera följt av mellanslag och rumsnummer.

I vissa fall då skylten innehåller många tecken kan det bli nödvändigt att förlänga skylten.

Se nedan hur utformningen av rumsnummerskyltar ska se ut (mått i millimeter).

1. Vanlig rumsnummerskylt

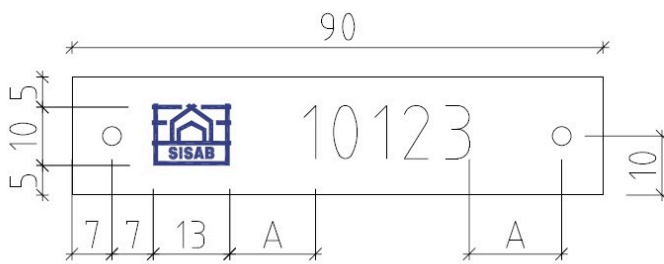

2. Rumsnummerskylt för delat rum



3. Rumsnummerskylt för trapphus



Figur: Redovisar utformningen av rumsnummerskyltar, ny litterering.

Lägenhetsnummerskylt

Lägenhetsnummerskylt för uppsättning inomhus ska tillverkas av 1,5 mm gravyrplast med vit framsida och svart botten. Kanten ska snedfasas.

Lägenhetsskyltar för uppsättning utomhus ska tillverkas av 1,6 mm gravyrplast med vit framsida och svart botten. Kanten ska snedfasas.

Skyltarna ska laserpräglas med typsnitt "Helvetica Medium" alternativt ska de graveras med typsnitt "Gravyr". Skylten ska innehålla SISAB:s logotyp följt av LGH mellanslag och lägenhetsnummer.

Se nedan hur utformningen ska vara av lägenhetsnummerskyltar.





Figur: Redovisar utformningen av lägenhetsnummerskyltar.

Gatunummerskylt

Gatunummerskylt ska tillverkas av 2,5mm emaljskylt med typsnitt Helvetica Medium. Skylten ska ha blå text och ram, NCS 4050-R 70B på vit botten.

Skyltens mått ska vara 214x214mm, 373x214mm eller 448x214mm. Texthöjd 150mm.

Se nedan hur utformningen av gatunummerskyltar ska se ut, beroende på antalet siffror för gatunummerskylten.

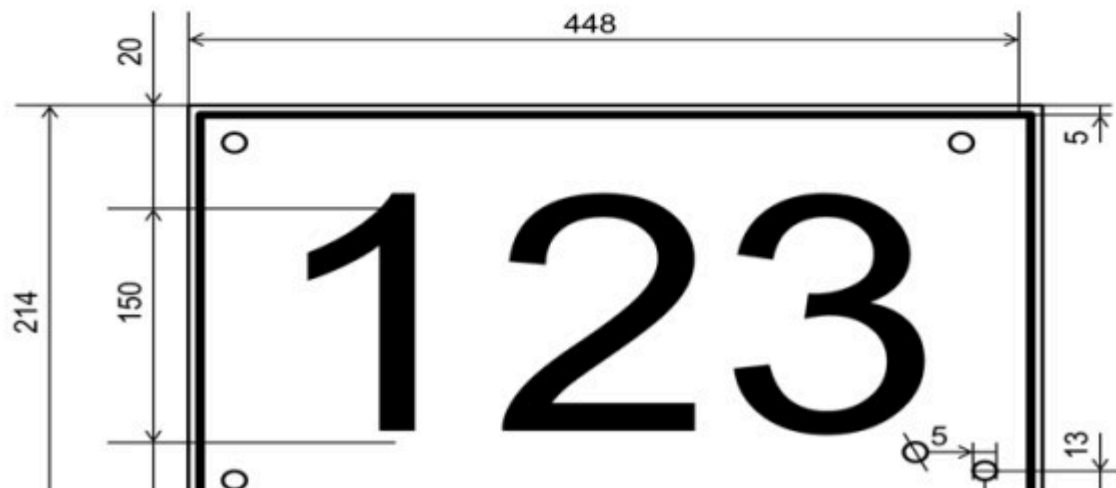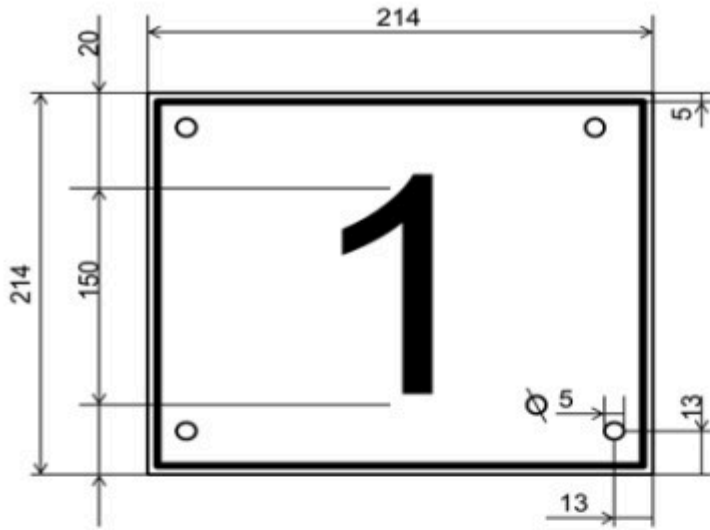



Figur: Redovisar utformningen av gatunummerskyltar.


SISAB fastighetsskylt

På våra fastigheter ska en fastighetsskylt sättas upp för att tydliggöra vem som äger fastigheten.

Inaktuella befintliga skyltar ska alltid demonteras.

SISAB-fastighetsskylt ska tillverkas av 2,5mm emaljskylt med SISAB:s logotype. Skylten ska ha blå text NCS 4050-R 70B på vit botten. Skyltens mått ska vara 300x250mm.

Se nedan hur utformningen av SISAB fastighetsskylt ska se ut.

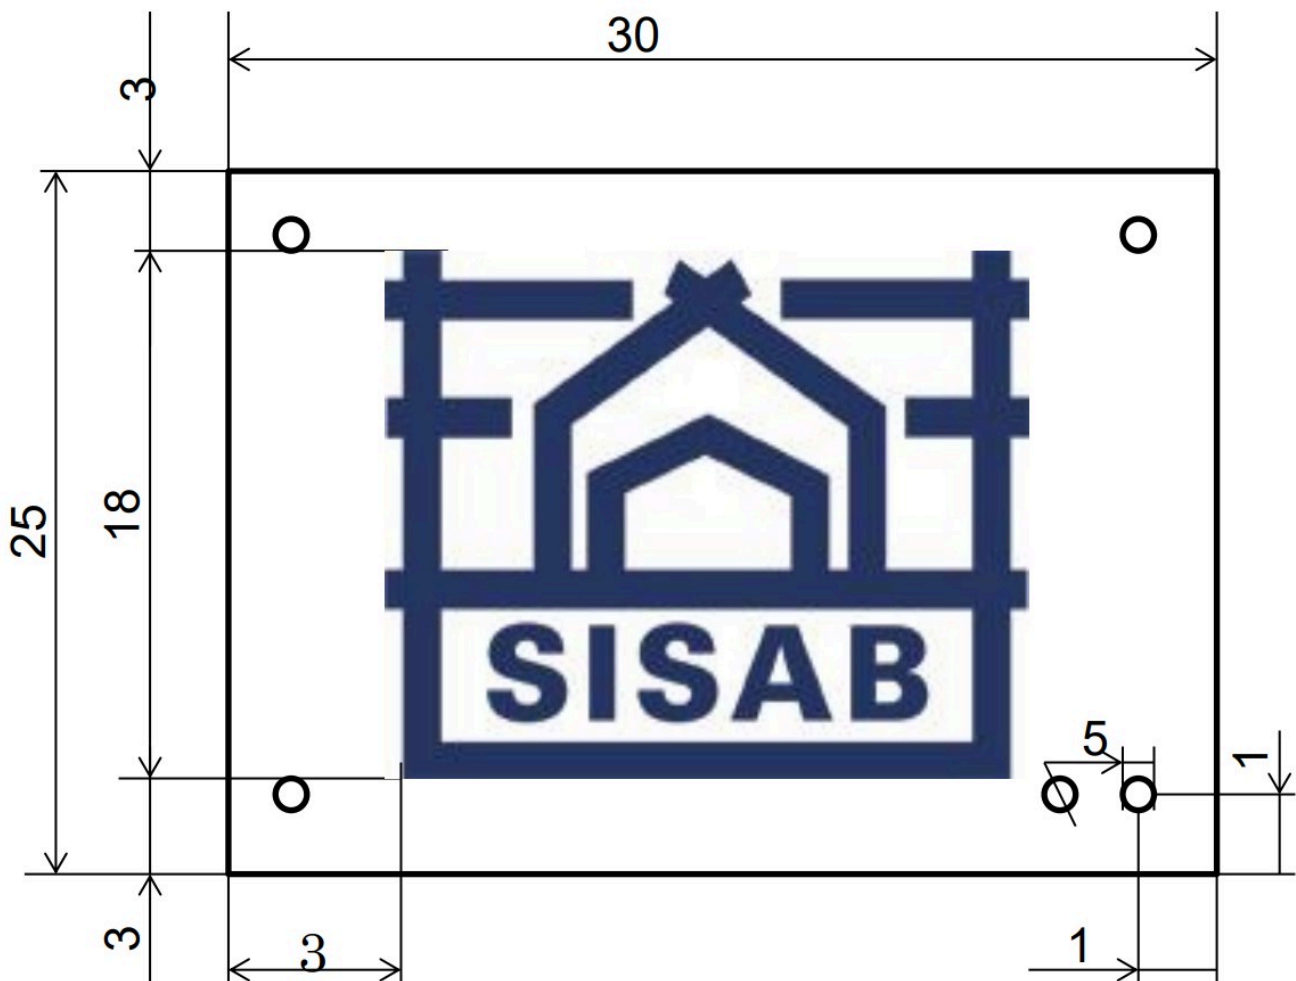


Figur: Redovisar utformningen av SISAB fastighetsskylt.

SISAB förrådsskylt

SISAB-förrådsskyltar ska tillverkas av 1,5mm aluminium med SISAB:s logotype. Skylten ska ha blå text NCS 4050-R 70B på vit botten. Skyltens mått ska vara 325x163mm. 4 hål á 5 mm i diameter.

Se nedan hur utformningen av SISAB-förrådsskylt ska se ut.

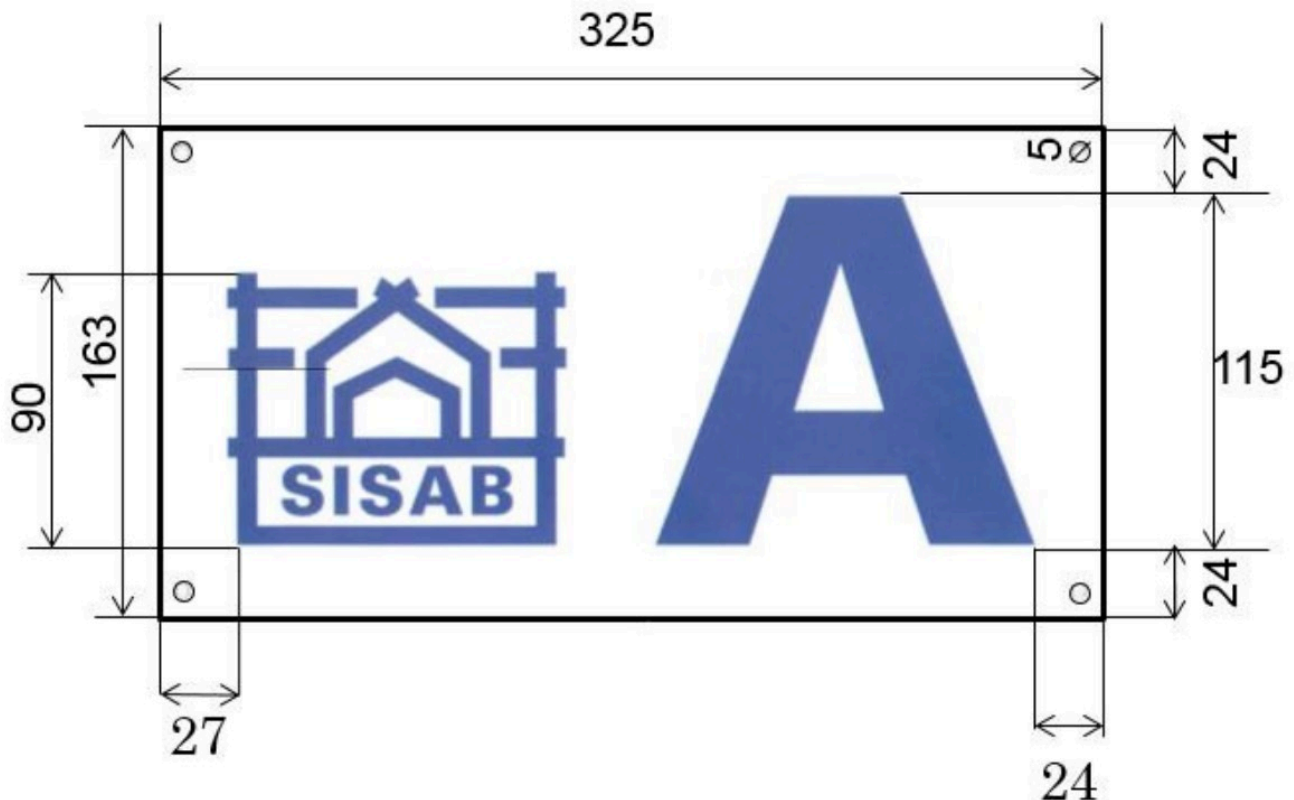

Figur: Redovisar utformningen av SISAB förrådsskylt.

SISAB skylt, ”Fastighetsägare SISAB”

Enligt Jordabalken (1970:994) så är det lagkrav på uppgifter vem som är äger/förvaltar fastigheten.

Denna invändiga skylt ska sitta i skolans/förskolans informationstavla vid skolans/förskolans huvudentré.

Skylten ska vara i storlek A5 och ska vara laminerad.

Det ska vara SISAB-blå (CMYK C100:M30:Y0:K0).

Typsnittet ska vara Frutiger Next Pro.

Detta skyltexemplar finns färdigtryckt hos avdelningen förvaltningsutveckling.

Se nedan här hur skylten ska se ut.

A blue rectangular sign design for SISAB. In the top right corner is the SISAB logo. The main text reads "Fastighetsägare - SISAB" in large white font, followed by "Den här fastigheten ägs/förvaltas av SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB" in smaller white font. Below this, contact information is listed: "Besöksadress: Palmfelt Center, Palmfeltsvägen 5, våning 5, 121 62 Johanneshov". The next line shows "Organisationsnummer: 556034-8970". Below that, it says "Kontakta oss, sisab.se:" followed by a QR code. At the bottom of the sign, there is a white line-art illustration of a house and trees on a hill.

Figur: Beskriver hur SISAB skylten ska se ut

Demontering och montering av skyltar

Demontering

Demontering av skyltar ska ske enligt ritnings- och beskrivningsunderlag.


Då skyltar demonteras ska underlaget återställas likvärdigt omgivande ytor.

Montering och placering av fasadskyltar

Nya eller reviderade fasadskyltar ska monteras på fasad för respektive skolbyggnad enligt ritnings- och beskrivningsunderlag.

Respektive skylt ska monteras med fyra infästningar. Montage på vägg ska ske med 10 mm distans av gummi. Montage kan t.ex. ske med skruv av typ Philips som pluggas eller med annan metod beroende på underlag.


Se nedan för exempel på infästning av SISAB fasadsskylt.

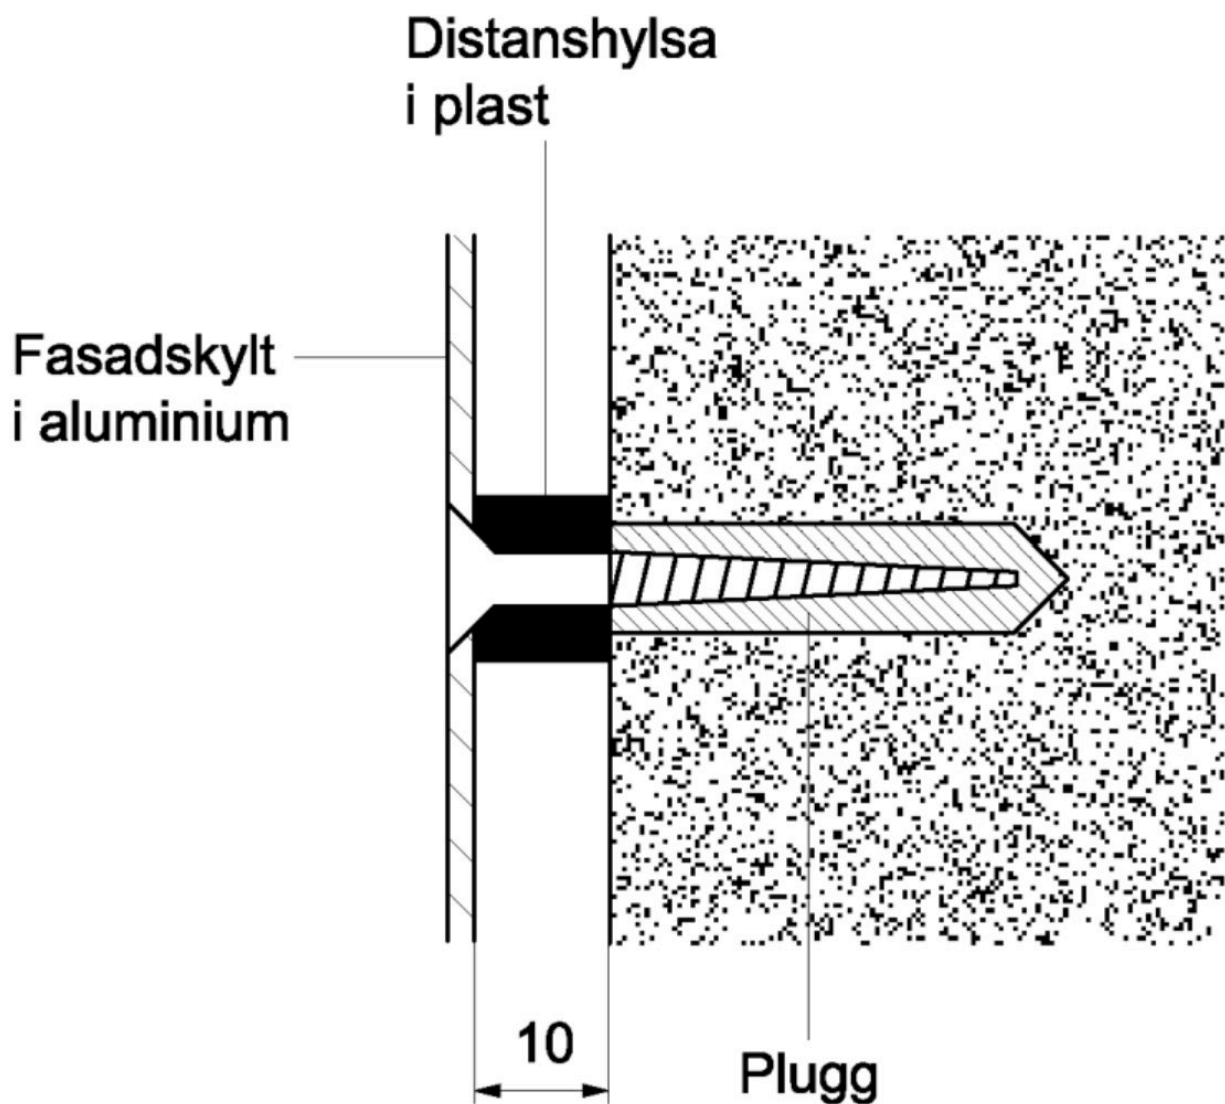

(Figur: Exempel på infästning av SISAB fasadsskylt.)

Avståndet mellan husets bokstavsbezeichnung och entréns löpnummer ska anpassas efter tecknens form enligt guiden nedan.

Se nedan, guide för teckenavstånd för SISAB fasadsskyltar.

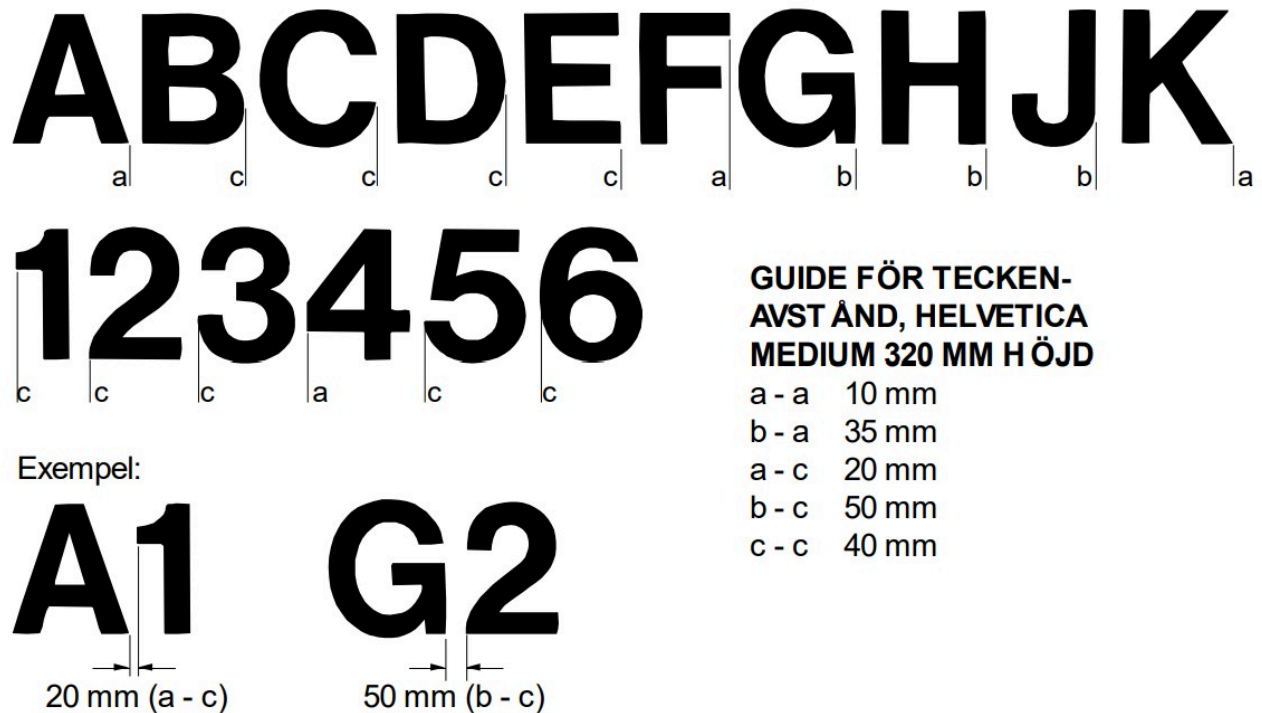

(Figur: Redovisar teckenavstånd för SISAB fasadskyltar.)

Montering och placering av rumsnummerskyltar




Nya eller reviderade rumsnummerskyltar ska monteras vid dörrar och öppningar i vägg enligt ritnings- och beskrivningsunderlag.

Nya eller reviderade rumsnummerskyltar ska monteras mot foder. Om foder saknas ska skylten monteras mot karmen. Om även karm saknas ska skylten monteras direkt mot väggen.

Rumsnummer monteras alltid från utsida rum.

Montage ska ske med rostfri skruv diameter 3 mm med kullrigt huvud och lämplig längd. Skylt som monteras mot stålplåt kan t.ex. pop nitas och om det inte är möjligt kan den limmas och skruvas.

Se bild nedan hur placeringen av rumsnummerskyltar ska monteras.

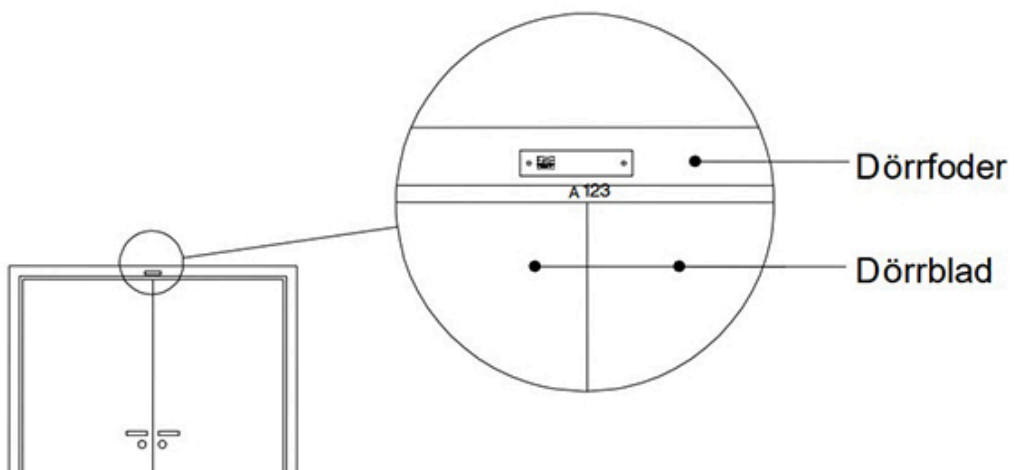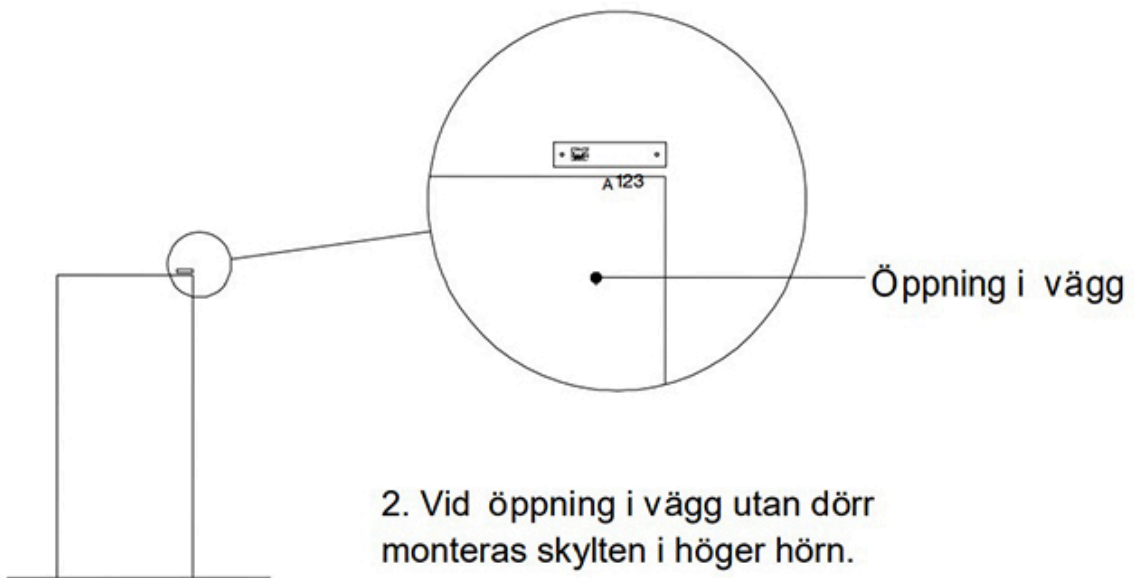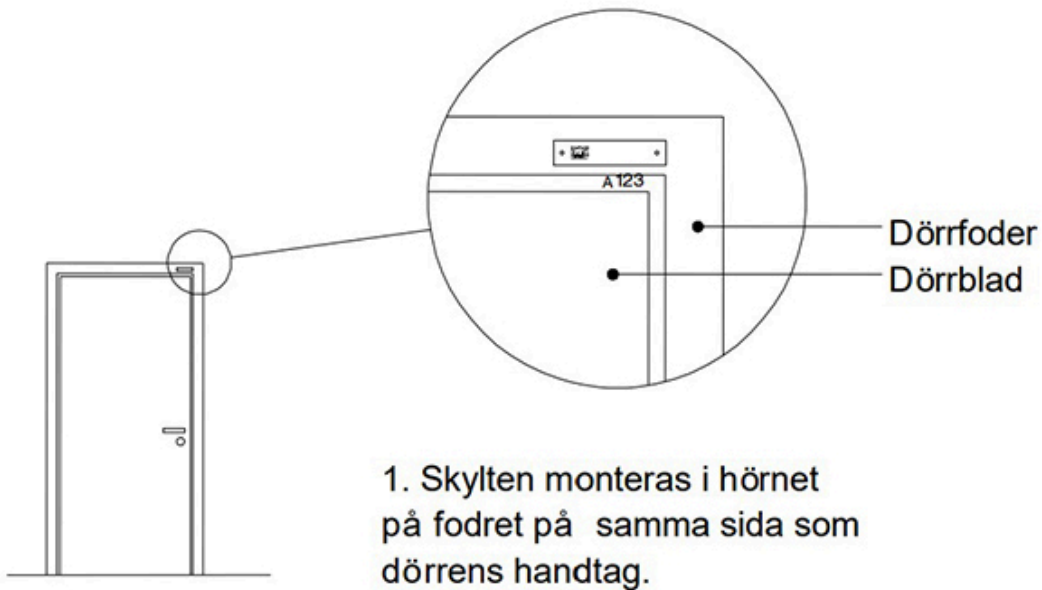



3. Vid pardörr och entrédörr
monteras skylten mitt på fodret.

(Figur: Monteringsanvisning av rumsnummerskyltar.)

Montering och placering av lägenhetsnummerskyltar

Lägenhetsnummerskyltar ska monteras mot foder på lägenhetsdörr. Om foder saknas ska skylten monteras mot karmen. Om även karm saknas ska skylten monteras direkt mot väggen.

Lägenhetsnummer ska alltid monteras från utsida lägenhet.

Montage ska ske med rostfri skruvdiameter 3 mm med kullrigt huvud och lämplig längd. Skylt som monteras mot stålplåt kan t.ex. popnitas och om det inte är möjligt kan den limmas och skruvas.

Montering och placering av gatunummerskyltar

Gatunummerskyltar ska monteras väl synliga från såväl gångväg som körväg.

Skylten ska monteras med fyra infästningar. Montage ska ske med 15 mm distans av gummi. Montage kan t.ex. ske med syrafast skruv med kullrigt huvud som pluggas eller med annan metod beroende på underlag.

Montering och placering av SISAB fastighetsskyltar

Fastighetsskyltar ska monteras väl synliga från körväg vid skolans/förskolans huvudentré. En skylt per skola/förskola.

Skylten ska monteras med fyra infästningar. Montage ska ske med 15 mm distans av gummi. Montage kan t.ex. ske med syrafast skruv med kullrigt huvud som pluggas eller med annan metod beroende på underlag.

Byggskylt (fasadvepa)

När det gäller byggskylt (fasadvepa) under byggnation så ska mallarna som finns på SISAB:s hemsida under Leverantör/Stöd i byggprojekt användas.